

NEWBORN

Shaping the future of caulking tools
Façonner l'avenir des outils de calfeutrage

2020

TABLE DES MATIÈRES

TABLE OF CONTENTS

02-04	MONOCOMPOSANTS / SINGLE COMPONENT 012-DC, 77/035, 101/105, 102D-CB, 109D, 111-CB/125, 112D-CB, 114D, 115D, 188/215, 189D/217D
05	MONOCOMPOSANTS / SINGLE COMPONENT - LITE SERIES U-LITE, X-LITE, Z-LITE
06	MONOCOMPOSANTS / SINGLE COMPONENT - HYBRIDTECH 211-HTS, 212-HTD, 288-HTR
07	MONOCOMPOSANTS - CHROMATE DE ZINC / SINGLE COMPONENT - ZINC CHROMATE 301, 307/315, 330
08-09	MONOCOMPOSANTS / SINGLE COMPONENT - GATOR TRIGGER™ 910-GTR/915-GTR, 920-GTS, 930-GTD, 940-GTD, 950-GTS, 960-GTR, 980-GTD
10-11	MONOCOMPOSANTS HAUTE POUSSÉE / SINGLE COMPONENT - HIGH THRUST 150, 250/255, 290 Élite, 301-XSP, 373-XSP, 375-XSP
12-14	VRAC- SAUCISSES / BULK-SAUSAGE 224/232, 224-LITE/232-LITE, 316/324/332, 416/424, 490-GTR, 532, 624-GTS/632-GTS, 610AL/620AL/634AL
15-17	À DEUX COMPOSANTS / DUAL COMPONENT DR100N, DR100VT, VR200-XSP/VR400-XSP, VR210-DF, 435-XSP, 510/515-SP, 520/530, 535-XSP, 655-XSP, 750-XSP/751-XSP, 755-XSP
18-19	MODÈLES PNEUMATIQUES / PNEUMATIC MODELS 710AL-12/710AL-20/710AL-30, 724/732
20	PNEUMATIQUES À DEUX COMPOSANTS / DUAL COMPONENT PNEUMATIC 830A15/830A30, 850A30/850A75, 860A75, VR200A83, VR400A83, VR400A85, ACCESSOIRES POUR APPLICATEUR D'ÉPOXY / EPOXY APPLICATOR ACCESSORIES
21	SPÉCIALITÉS / SPECIALTY MODELS 408N, 377, ACCESSOIRES X-TENDER / X-TENDER ACCESSORIES
22-26	ACCESSOIRES / ACCESSORIES



MODÈLE | MODEL 012-DC

Cadre berceau avec tige ronde

Round rod cradle frame

3:1 Ratio, Sans égouttement / *3:1 Thrust, Non-drip*

10 oz.



MODÈLES | MODELS 77 / 035

Cadre berceau avec tige à cliquet

Ratchet rod cradle frame

6:1 Ratio / *6:1 Thrust*

77: 10 oz.

035: 29 oz.



MODÈLES | MODELS 101 / 105

Cadre berceau avec tige lisse

Smooth rod cradle frame

10:1 Ratio • Crochet pour échelle / *10:1 Thrust • Ladder hook*

101: 10 oz.

105: 29 oz.

Comprend: Outil de perforation/Coupe-bec (modèle 105 seulement)

Includes: Seal puncture Tool/Spout cutter (model 105 only)



MODÈLE | MODEL 102D-CB

Cadre berceau avec tige hexagonale, sans égouttement

Drip-free hex rod cradle frame

10:1 Ratio • Outil de finition «Caulk Buddy™» avec capuchons • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Capuchon arrière soudé

10:1 Thrust • Caulk buddy™ finishing tool w/caps • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • Welded backcap

10 oz.



MODÈLE | MODEL 109D

Cadre parallèle avec tige hexagonale, sans égouttement

Drip-free hex rod parallel frame

5:1 Ratio • Fibre de verre légère en nylon • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle

5:1 Thrust • Lightweight nylon fiberglass • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook

10 oz.



MODÈLES | MODELS 111-CB / 125

Cadre parallèle avec tige hexagonale

Hex rod parallel frame

10:1 Ratio • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Capuchon frontal de recharge «E-Z load»

10:1 Thrust • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • E-Z load front cap

111-CB: 10 oz.

Comprend: outil de finition «Caulk Buddy™» avec capuchons

Includes: caulk Buddy™ finishing tool w/caps

125: 29 oz.



MODÈLE | MODEL 112D-CB

Cadre parallèle avec tige hexagonale, sans égouttement

Drip-free hex rod parallel frame

10:1 Ratio • Outil de finition «caulk buddy™» avec capuchons • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Capuchon frontal de recharge «E-Z load»

10:1 Thrust patented caulk Buddy™ fishing tool w/ caps • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • E-Z load front cap

10 oz.



MODÈLE | MODEL 114D

Cadre parallèle avec tige hexagonale, anti-égouttement sur demande.

Dripless on demand hex rod parallel frame

10:1-7:1 Ratio ajustable • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Capuchon frontal de recharge «E-Z load»

10:1-7:1 Adjustable Thrust • Seal puncture • Tool/spout cutter • Ladder hook • E-Z load front cap

10 oz.



MODÈLE | MODEL 115D

Cadre parallèle avec tige hexagonale, sans égouttement
Non-drip hex rod parallel frame

7:1 Ratio • Tige et plaque de friction traitées thermiquement • Outil de perforation qui élimine les rainures • Crochet pour échelle • Capuchon avant très épais • Disque poussoir fixé avec contre-écrou robuste
7:1 Thrust • Heat treated rod & friction plate • Eliminate scoring Seal puncture tool • Ladder hook • Extra thick front cap • Push disk fastened with heavy duty locknut

10 oz.



MODÈLES | MODELS 188 / 215

Cadre berceau avec tige à cliquet
Ratchet rod cradle frame

6:1 Ratio • Protège-doigts • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Dents à cliquet extra profondes • Capuchon arrière soudé
6:1 Thrust • Finger guard • Seal puncture tool/ spout cutter Ladder hook • Extra deep ratchet teeth • Welded backcap

188: 10 oz.

215: 29 oz.



MODÈLES | MODELS 189D / 217D

Cadre berceau avec tige super cliquet, sans égouttement
Drip-free super ratchet rod cradle frame

6:1 Ratio • Protège-doigts • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Dents de cliquet extra profondes • Capuchon arrière soudé

6:1 Thrust • Finger guard • Seal puncture tool/ spout cutter Ladder hook • Extra deep ratchet teeth • Welded backcap

189D: 10 oz.

217D: 29 oz.



MODÈLE | MODEL U-LITE

Sans cadre avec tige lisse, sans égouttement

Non-drip smooth rod frameless

10:1 Ratio • Conception légère et compacte • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Encliqueter/enlever rapide et facile de la cartouche • Poignée ergonomique

10:1 Thrust • Lightweight & compact design • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • Quick & easy snap in/pop out cartridge loading & unloading • Ergonomic grip

10 oz.

CAULK BUDDY



MODÈLE | MODEL X-LITE

Barillet pivotant librement, anti-égouttement, sans dégâts sur le manche

Barrel rotates freely, non-drip mechanism, no mess on handle

12:1 Ratio • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Poignée avec coussin en caoutchouc pour un confort supplémentaire • Outil de finition Caulk buddy™ avec capuchon

12:1 Thrust • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • Handle with rubber pad for extra comfort • Finishing tool Caulk buddy™ with cap

10 oz.



MODÈLE | MODEL Z-LITE

Cadre parallèle léger sans tige

Lightweight parallel frame, rod free

10:1 Ratio • Conception compacte • Entrez dans des endroits difficiles d'accès • Piston en acier flexible • Crochet de ceinture

10:1 Thrust • Compact design • Get into hard-to-reach places • Flexible steel strap plunger • Belt hook

10 oz.

HYBRIDTECH



MODÈLE | MODEL 211-HTS

Cadre parallèle avec tige hexagonale

Hex rod parallel frame

10:1 Ratio • Structure rigide en acier avec mécanisme de verrouillage en instance de brevet • Gâchette ergonomique en composite spécialement conçue • Plaqué chromate de zinc • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Capuchon frontal de recharge «E-Z load»

10:1 Thrust • Rigid steel frame with patent pending locking mechanism • Specially designed composite ergonomic trigger • Zinc chromate plated • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • E-Z loadfront cap

10 oz.

HYBRIDTECH

DRIP-FREE™



MODÈLE | MODEL 212-HTD

Cadre parallèle avec tige hexagonale, sans égouttement

Drip-free hex rod parallel frame

10:1 Ratio • Structure rigide en acier avec mécanisme de verrouillage en instance de brevet • Gâchette ergonomique en composite spécialement conçue • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Capuchon frontal de recharge «E-Z load»

10:1 Thrust • Rigid steel frame with patent pending locking mechanism • Specially designed composite ergonomic trigger • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • E-Z loadfront cap

10 oz.

HYBRIDTECH



MODÈLE | MODEL 288-HTR

Cadre parallèle avec tige à cliquet

Ratchet rod parallel frame

6:1 Ratio • Structure rigide en acier avec mécanisme de verrouillage en instance de brevet • Gâchette ergonomique en composite spécialement conçue • Dents traitées thermiquement • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Capuchon frontal de recharge «E-Z load»

6:1 Thrust • Rigid steel frame with patent pending locking mechanism • Specially designed composite ergonomic trigger • Heat treated teeth • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • E-Z loadfront cap

10 oz.



MODÈLE | MODEL 301

Cadre berceau avec tige hexagonale

Hex rod cradle frame

12:1 Ratio • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Dragonne • Capuchon arrière soudé • Plaqué chromate de zinc

12:1 Thrust • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • Wrist strap • Welded backcap • Zinc chromate plated

10 oz.



MODÈLES | MODELS 307 / 315

Cadre berceau avec tige à cliquet

Ratchet rod cradle frame

6:1 Ratio • Protège-doigts • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Dents traitées thermiquement • Dragonne • Plaqué chromate de zinc

6:1 Thrust • Finger guard • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • Heat treated teeth • Wrist strap • Zinc chromate plated

307: 10 oz.

315: 29 oz.



MODÈLE | MODEL 330

Cadre parallèle avec tige hexagonale

Hex rod parallel frame

12:1 Ratio • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Dents traitées thermiquement • Dragonne • Plaqué chromate de zinc

12:1 Thrust • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • Heat treated teeth • Zinc chromate plated

10 oz.

GATOR
TRIGGER



MODÈLES | MODELS 910-GTR / 915-GTR

Cadre berceau avec tige à super cliquet
Super ratchet rod cradle frame

6:1 Ratio • Poignée confort brevetée Gator trigger™ • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Dents traitées thermiquement • Capuchon arrière soudé

6:1 Thrust • Patented Gator trigger™ comfort grip • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • Heat treated teeth • Welded backcap

910-GTR: 10 oz.

915-GTR: 29 oz.

GATOR
TRIGGER

E-Z THRUST



MODÈLE | MODEL 920-GTS

Cadre parallèle avec tige hexagonale
Hex rod parallel frame

10:1 Ratio • Poignée confort brevetée Gator trigger™ • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Capuchon frontal de recharge «E-Z load»

10:1 Thrust • Patented Gator trigger™ comfort grip • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • E-Z loadfront cap

10 oz.

GATOR
TRIGGER

DRIP-FREE



MODÈLE | MODEL 930-GTD

Cadre berceau avec tige hexagonale, sans égouttement
Drip-free hex rod cradle frame

10:1 Ratio • Poignée confort brevetée Gator trigger™ • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Capuchon arrière soudé

10:1 Thrust • Patented Gator trigger™ comfort grip • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • Welded backcap

10 oz.

GATOR
TRIGGER

E-Z THRUST

DRIP-FREE



MODÈLE | MODEL 940-GTD

Cadre parallèle avec tige hexagonale, sans égouttement
Drip-free hex rod parallel frame

10:1 Ratio • Poignée confort brevetée Gator trigger™ • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Capuchon frontal de recharge «E-Z load»

10:1 Thrust • Patented Gator trigger™ comfort grip • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • E-Z loadfront cap

10 oz.

GATOR
TRIGGER

E-Z THRUST



MODÈLE | MODEL 950-GTS

Cadre berceau avec tige à cliquet

Hex rod cradle frame

12:1 Ratio • Poignée confort brevetée Gator trigger™ • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Capuchon arrière soudé • Plaqué chromate de zinc

12:1 Thrust • Patented Gator trigger™ comfort grip • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • Welded backcap • Zinc chromate plated

10 oz.

GATOR
TRIGGER



MODÈLE | MODEL 960-GTR

Cadre berceau avec tige à super cliquet

Super ratchet rod cradle frame

6:1 Ratio • Poignée confort brevetée Gator trigger™ • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Dents traitées thermiquement • Capuchon arrière soudé • Plaqué chromate de zinc

6:1 Thrust • Patented Gator trigger™ comfort grip • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • Heat treated teeth • Welded backcap • Zinc chromate plated

10 oz.

GATOR
TRIGGER

"ADJUST-A-STROKE™"



MODÈLE | MODEL 980-GTD

Cadre pivotant avec tige hexagonale, anti-égouttement sur demande

Dripless on demand hex rod revolving frame

12:1-6:1 Ratio ajustable • Poignée confort brevetée Gator trigger™ • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Cadre pivotant avec verrouillage • Plaqué chromate de zinc

12:1-6:1 Adjustable thrust • Patented Gator trigger™ comfort grip • Seal puncture tool/spout cutter • Ladder hook • Revolving frame with rotation lock • Zinc chromate plated

10 oz.



MODÈLE | MODEL 150

Cadre pivotant avec tige ronde

Round rod revolving frame

12:1 Ratio • Plaqué chromate de zinc • Tige traitée thermiquement • Crochet pour échelle • Plaque de friction frittée de précision

12:1 Thrust • Zinc chromate plated • Heat treated rod • Ladder hook • Precision sintered friction plate

10 oz.



MODÈLES | MODELS 250 / 255

Cadre pivotant avec tige ultra lisse

Super smooth rod revolving frame

18:1 Ratio • Plaqué chromate de zinc • Plaque de friction frittée de précision • Plaque de préhension poinçonnée en étoile à relâchement facile • Tige traitée thermiquement • Pièces très résistantes • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle

18:1 Thrust • Zinc chromate plated • Precision sintered friction plate • Easy release star-burst reverse punched gripping plate • Heat treated rod • Extra durable parts • Seal puncture tool/patented spout cutter • Ladder hook

250: 10 oz.

255: 29 oz.



MODÈLE | MODEL 290 ELITE SERIE

Cadre en métal avec boîtier en plastique au-dessus du capuchon avant et éléments de déclenchement

Metal frame with plastic housing over front cap and trigger components

22:1 Ratio • Outil de perforation • Protection en plastique au-dessus du crochet à échelle et de la poignée • Gâchette et poignée à deux composants • Tige traitée thermiquement • Plaque de friction frittée d'une seule pièce

22:1 Thrust • Seal puncture tool • Plastic cover over ladder hook and thumb release • Two component trigger and handle grip • Heat-treated rod • Single piece sintered friction plate

10 oz.



MODÈLE | MODEL 301-XSP

Cadre berceau avec tige hexagonale

Hex rod cradle frame

26:1 Ratio • Poignée confort brevetée Gator trigger™ • Outil de perforation/coupe-bec • Crochet pour échelle • Capuchon arrière soudé

26:1 Thrust • Patented Gator trigger™ comfort grip • Seal puncture tool/patented spout cutter • Ladder hook • Welded backcap

10 oz.



MODÈLE | MODEL 373-XSP

Cadre pivotant avec tige ultra lisse
Super smooth rod revolving frame

26:1 Ratio • Poignée en alliage de zinc avec poignée confort enduite de caoutchouc • Tige traitée thermiquement • Pièces très résistantes • Outil de perforation • Crochet pour échelle
26:1 Thrust • Zinc alloy handle w/rubber coated comfort grip • Heat treated rod • Extra durable parts • Seal puncture tool • Ladder hook

10 oz.



MODÈLE | MODEL 375-XSP

Cadre pivotant avec tige ultra lisse
Super smooth rod revolving frame

26:1 Ratio • Poignée en alliage de zinc avec poignée confort enduite de caoutchouc • Plaque de friction frittée de précision • Plaque de pré-hension poinçonnée en étoile à relâchement facile • Tige traitée thermiquement • Pièces extra durables • Crochet pour échelle
26:1 Thrust • Hammer finish alloy handle w/rubber coated comfort grip • Precision sintered friction plate • Easy release star-burst reverse-punched gripping plate • Heat treated rod • Extra durable parts • Ladder hook

10 oz.



MODÈLES | MODELS 224 / 232

Tige carrée, barillet en acier

Square rod, steel barrel

7:1 Ratio • Joint de piston en cuir/joint de piston flottant pour saucisse • Capuchon à anneau, 3 cônes et buse OV-25 (1/2") • Buse Cloche (éjecteur conique métallique) • Joint de piston épandeur en cuir (2) • Pièces de rechange disponibles • Coffret de transport disponible en option (voir page 21)

7:1 Thrust • Leather cups/floating sausage cup • Ring cap, 3 cones and OV-25 (1/2") nozzle • Bell washer (metal conical ejector) • Leather cup spreaders (2) • Replacement parts available • Optional carrying case available (see page 21)

224: 24 oz. Vrac/Bulk; 10 oz. & 20 oz. Saucisses/Sausage

232: 32 oz. Vrac/Bulk; 10 oz., 20 oz. & 30 oz. Saucisses/Sausage



MODÈLES | MODELS 224-LITE / 232-LITE

Tige carrée, barillet en aluminium

Square rod, aluminium barrel

7:1 Ratio • Joint de piston en cuir/joint de piston flottant pour saucisse • Capuchon à anneau, 3 cônes et buse OV-25 (1/2") • Buse Cloche (éjecteur conique métallique) • Joint de piston épandeur en cuir (2) • Pièces de rechange disponibles • Coffret de transport disponible en option (voir page 21)

7:1 Thrust • Leather cups/floating sausage cup • Ring cap, 3 cones and OV-25 (1/2") nozzle • Bell washer (metal conical ejector) • Leather cup spreaders (2) • Replacement parts available • Optional carrying case available (see page 21)

224-LITE: 24 oz. Vrac/Bulk; 10 oz. & 20 oz. Saucisses/Sausage

232-LITE: 32 oz. Vrac/Bulk; 10 oz., 20 oz. & 30 oz. Saucisses/Sausage

MODÈLES | MODELS 316 / 324 / 332

Tige hexagonale standard, barillet en acier

Standard hex rod, steel barrel

12:1 Ratio • Capuchon à anneau et 3 cônes • Pièces de rechange disponibles • Coffret de transport disponible en option (voir page 22)

12:1 Thrust • Ring cap & 3 cones • Replacement parts available • Optional carrying case available (see page 22)

316: 16 oz. Vrac/Bulk; 10 oz. Saucisses/Sausage 8-1/2" & 10" cartouche/cartridge

Joint de piston Hytrel double résistant à plusieurs produits chimiques (joint de piston en cuir en option); buse OV-21 (3/8") incluse.

Multi chemical resistant twin Hytrel cup (Leather cups optional); OV-21 (3/8") nozzle included

324: 24 oz. Vrac/Bulk; 10 oz. & 20 oz. Saucisses/Sausage 8-1/2" & 10" cartouche/cartridge

Joint de piston flottant pour saucisse, buse ovale OV-25 (1/2") incluse. *Leather cups with floating sausage Cup, OV-25 (1/2") oval nozzle included.*

332: 32oz. Vrac/Bulk; 10 oz., 20 oz. & 30 oz. Saucisses/Sausage 8-1/2" & 10" cartouche/cartridge

Joint de piston flottant pour saucisse, buse ovale OV-25 (1/2") incluse. *Leather cups with floating sausage Cup, OV-25 (1/2") oval nozzle included.*





MODÈLES | MODELS 416 / 424

Tige à cliquet, barillet en acier

Ratchet rod, steel barrel

6:1 Ratio • Double joint de piston hytrel résistant à plusieurs produits chimiques (joint de piston en cuir en option) • Capuchon à anneau et 3 cônes • Embouts de barillet chanfreinés pour faciliter l'installation des joint de piston • Dragonne • Pièces de rechange disponibles • Coffret de transport en option disponible (voir page 21)

6:1 Thrust • Multi-chemical resistant twin hytrel cup (Leather cups optional) • Ring cap and 3 cones • Chamfered barrel ends for easy cup installations • Wrist strap • Replacement parts available • Optional carrying case available (see page 21)

416: 16 oz. Vrac/Bulk; 10 oz. Saucisses/Sausage; 8-1/2" & 10" cartouche/cartridge - Buse ovale OV-21 (3/8") incluse. OV-21 (3/8") oval nozzle included.

424: 24 oz. Vrac/Bulk; 10 oz. & 20 oz. Saucisses/Sausage; 8-1/2" & 10" cartouche/cartridge - Buse ovale OV-25 (1/2") incluse. OV-25 (1/2") oval nozzle included.



MODÈLE | MODEL 532

Pointe inclinée/buse à coulis

Tuck point/grout dispenser

12:1 Ratio • Poignée en alliage de zinc • Plaque de friction frittée de précision • Barillet pivotant pour contourner les coins • Comprend: 1 buse à pointe inclinée; 1 buse à coulis; 1 tube

12:1 Thrust • Zinc alloy handle • Precision sintered friction plate • Revolving barrel to go around corners • Includes: 1 Tuck point nozzle; 1 grout nozzle; 1 tube

32 oz.



MODÈLE | MODEL 490-GTR

Tige à cliquet, barillet en aluminium

Ratchet rod, aluminium barrel

6:1 Ratio • Capacité de 88 oz. • Idéal pour les gros travaux • Barillet en aluminium léger et robuste • Dents à cliquet extra profondes • Poignée confort brevetée Gator trigger™ • Pièces de rechange disponibles

6:1 Thrust • 88 oz. capacity • Great for large jobs • Lightweight, yet heavy duty aluminium barrel • Extra deep ratchet teeth • Patented Gator trigger™ comfort grip • Replacement parts available

88 oz.



"ADJUST-A-STROKE™"

MODÈLES | MODELS 624-GTS / 632-GTS

Barillet en acier deluxe, tige hexagonale

Deluxe hex rod, steel barrel

14:1-7:1 Ratio ajustable • Poignée confort brevetée Gator trigger™ • Barillet pivotant avec verrouillage • Tige traitée thermiquement • Capuchon anneau & 3 cônes inclus, buse ovale inclus ov-25 (1/2") • Joint de piston en cuir standard avec joint de piston flottant pour saucisse • Pièces de rechange disponibles • Coffret de transport en option disponible (voir page 21)

14:1-7:1 Adjustable thrust • Patented Gator trigger™ comfort grip • Rotating barrel with lock • Heated treated rod • Ring cap & 3 cones included: ov-25 (1/2") oval nozzle included • Leather cups standard with floating sausage cup • Replacement parts available • Optional carrying case available (see page 21)

624-GTS: 24 oz. Vrac/Bulk; 10 oz. & 20 oz. Saucisses/Sausage; 8-1/2" & 10"

632-GTS: 32 oz. Vrac/Bulk; 10 oz., 20 oz. & 30 oz. Saucisses/Sausage



MODÈLES | MODELS 610AL / 620AL / 634AL

Tige lisse, barillet en aluminium

Smooth rod, aluminium barrel

12:1 Ratio/12:1 Thrust

Poignée en alliage de zinc/Zinc alloy handle

Joint de piston pour saucisse seulement/Sausage only cup

Joint de piston Hytrel double résistant à plusieurs produits chimiques Vrac-Saucisse/Multi-chemical resistant twin Hytrel cup Bulk-Sausage

Ejecteur conique Vrac-Saucisse/Bulk-Sausage conical ejector

Tige traitée thermiquement/Heat treated rod

Plaque de friction frittée de précision/Precision sintered friction plate

Plaque de préhension poinçonnée en étoile à relâchement facile /Easy release star-burst reverse-punched gripping plate

(3) PC-620 cônes/(3) PC-620 cones

Coffret de transport disponible en option (voir page 21)/Optional carrying case available (see page 21)

610AL: 10 oz. Vrac/Bulk; 10 oz. Saucisses/Sausage; 8-1/2" & 10"

620AL: 24 oz. Vrac/Bulk; 10 oz. & 20 oz. Saucisses/Sausage; 8-1/2" & 10"

634AL: 34 oz. Vrac/Bulk; 10 oz., 20 oz. & 30 oz. Saucisses/Sausage; 8-1/2" & 10"

Le modèle 620AL est disponible dans ces couleurs et motifs au moment de l'impression. Veuillez appeler pour connaître les options actuelles. Designs personnalisé et étiquettes privées sont disponibles.

Model 620AL is available in these colors & designs at time of printing. Please call or check our website for current options. Private label/custom design options are available.



Argent
Silver



Noir
Black



Néon
Neon



Orange
Orange



Rouge
Red



Vert
Green



Bleu
Blue



Flamme bleu
Blue flame



*Flamme
*Flame



Camouflage
Camo

Orange
Storm

Camouflage bleu
Blue camo

* Jusqu'à épuisement des stocks.

* While stocks last.



MODÈLE | MODEL DR100N

Applicateur à ratio variable

Variable ratio applicator

26:1 Ratio • Pour une utilisation avec une cartouche époxy double de 200 ml • Facile à convertir en quelques secondes pour obtenir des ratio de mélange de 1:1 et 2:1 avec des disques poussoirs à insertion/extraction rapide • Plaque de stabilisation brevetée pour cartouche, qui offre un support supplémentaire • Plaque à friction frittée de précision • Plaque de préhension poinçonnée en étoile à relâchement facile • Poignée en alliage fini martelé

26:1 Thrust • For use with 200 ml dual epoxy cartridge • Easy converts in just seconds to mix ratios of 1:1 and 2:1 with snap in/snap out push disks • Patented cartridge stabilizing plate for extra support • Precision sintered friction plate • Easy release star-burst reverse-punched gripping plate • Hammer finished alloy handle



MODÈLE | MODEL DR100VT

Applicateur de ratio dédié

Dedicated ratio applicator

18:1 Ratio • Pour une utilisation avec une cartouche époxy double de 6 oz. • Cadre semi-fermé pour un support de cartouche supplémentaire • Plaque de friction frittée de précision • Plaque de préhension poinçonnée en étoile à relâchement facile • Poignée en alliage de zinc

18:1 Thrust • For use with 6 oz. dual epoxy cartridge • Semi-cradle frame for extra cartridge support • Precision sintered friction plate • Easy release star-burst reverse-punched gripping plate • Zinc alloy handle



MODÈLES | MODELS VR-200-XSP / VR400-XSP

Applicateur de ratio variable

Variable ratio applicator

26:1 Ratio • Se transforme facilement en quelques secondes pour obtenir des ratios de mélange de 1:1, 2:1, 4:1 et 10:1 avec des disques poussoirs à insertion/extraction rapide • Tige extra durable, traitée thermiquement • Plaque de friction frittée de précision • Plaque de préhension poinçonnée en étoile à relâchement facile • Poignée en alliage fini martelé avec revêtement caoutchouc pour une prise confortable

26:1 Thrust • Easily converts in just second to mix ratios of 1:1, 2:1, 4:1 and 10:1 with snap in/snap out push disks • Extra durable, heat treated rod • Precision sintered friction plate • Easy release star-burst reverse-punched gripping plate • Hammer finished alloy handle w/rubber coated comfort grip

VR-200-XSP: A utiliser avec une cartouche de 200 ml / For use with 200 ml cartridge

VR400-XSP: A utiliser avec une cartouche de 200 ml et 400 ml / For use with 200 ml and 400 ml cartridge



MODÈLE | MODEL VR210-DF

Applicateur de ratio dédié

Dedicated ratio applicator

26:1 Ratio • Pour utilisation avec une cartouche double époxy de 210 ml à ratio de mélange 10:1 • Mécanisme innovateur anti-goutte • Préviend l'écoulement excessif de matière • Conception à 3 barres latérales pour la durabilité de la position et du support de la cartouche • Poignée en alliage fini martelé avec revêtement caoutchouc

26:1 Thrust • For use with 210 ml - 10:1 mix ratio dual epoxy cartridge • Innovative drip-free mechanism • Prevents excess material flow • 3 side bar design for durability for cartridge position and support • Hammer finished alloy handle w/ rubber coated comfort grip

210 ml



MODÈLE | MODEL 435-XSP

Applicateur à ratios multiples

Multi ratio applicator

26:1 Ratio • Plaque stabilisatrice de cartouche brevetée pour un support de cartouche supplémentaire • Tige de piston traitée thermiquement très résistante • Plaque de préhension poinçonnée en étoile à relâchement facile • Poignée en alliage fini martelé

26:1 Thrust • Patented cartridge stabilizing plate for extra cartridge support • Extra durable heat treated piston rod • Easy release star-burst reverse-punched gripping plate • Hammer finished alloy handle

300 ml x 300 ml; 300 ml x 150 ml



MODÈLES | MODELS 510 / 515-SP

Applicateur à ratios multiples

Multi ratio applicator

Conversion facile en quelques secondes grâce aux disques poussoirs à insertion/extraction rapide • Mélangeur statique • Barre à relâchement instantané de la pression

Easily converts in just seconds with snap in/snap out push disks • Static mixer cutter • Instant pressure release bar

510: 10:1 Ratio / 10:1 Thrust • 150 ml x 150 ml; 150 ml x 75 ml; 75 ml x 75 ml

515-SP: 20:1 Ratio / 20:1 Thrust • 300 ml x 300 ml; 300 ml x 150 ml; 150 ml x 150



MODÈLES | MODELS 520 / 530

Applicateur à ratios multiples

Multi ratio applicator

18:1 Ratio • Conversion facile en quelques secondes grâce aux disques poussoirs à insertion/extraction rapide • Plaque stabilisatrice de cartouche brevetée pour un support de cartouche supplémentaire • Tige de piston traitée thermiquement très résistante • Plaque de friction frittée de précision • Plaque de préhension poinçonnée en étoile à relâchement facile • Poignée en alliage de zinc

18:1 Thrust • Easily converts in just seconds with snap in/snap out push disks • Patented cartridge stabilizing plate for extra cartridge support • Extra durable heat treated piston rod • Precision sintered friction plate • Easy release star-burst reverse-punched gripping plate • Zinc alloy handle

520: 150 ml x 150 ml; 150 ml x 75 ml; 75 ml x 75 ml

530: 300 ml x 300 ml; 300 ml x 150 ml; 300 ml x 75 ml; 150 ml x 150 ml; 150 ml x 75 ml



MODÈLE | MODEL 535-XSP

Applicateur à ratios multiples

Multi ratio applicator

26:1 Ratio • Conversion facile en quelques secondes grâce aux disques poussoirs à insertion/extraction rapide • Plaque stabilisatrice de cartouche brevetée pour un support de cartouche supplémentaire • Tige de piston traitée thermiquement très résistante • Plaque de friction frittée de précision • Poignée en alliage fini martelé avec revêtement caoutchouc

26:1 Thrust • Easily converts in just seconds with snap in/snap out push disks • Patented cartridge stabilizing plate for extra cartridge support • Extra durable heat treated piston rod • Precision sintered friction plate • Hammer finished alloy handle w/rubber coated comfort grip

300 ml x 300 ml; 300 ml x 150 ml; 300 ml x 75 ml; 150 ml x 150 ml; 150 ml x 75 ml



MODÈLE | MODEL 655-XSP

Applicateur à ratios multiples

Multi ratio applicator

26:1 Ratio • Se transforme facilement en quelques secondes pour obtenir des ratios de mélange de 1:1 et 2:1 avec disques poussoirs à insertion/extraction • Plaque de stabilisation de cartouche brevetée pour un soutien supplémentaire • Tige de piston extra durable et traitée thermiquement • Plaque de friction frittée de précision • Plaque de préhension poinçonnée en étoile à relâchement facile • Poignée en alliage fini martelé avec revêtement caoutchouc

26:1 Thrust • Easily converts in just seconds to mix ratios of 1:1 & 2:1 with snap in/snap out push disks • Patented cartridge stabilizing plate for extra support • Extra durable, heat treated piston rod • Precision sintered friction plate • Easy release star-burst reverse-punched gripping plate • Hammer finished alloy handle w/rubber coated comfort grip

600 ml x 600 ml; 600 ml x 300 ml



MODÈLES | MODELS 750-XSP / 751-XSP

Applicateur à ratios multiples

Multi ratio applicator

26:1 Ratio • Tige de piston extra durable et traitée thermiquement • Plaque de friction frittée de précision • Plaque de préhension poinçonnée en étoile à relâchement facile • Poignée en alliage fini martelé avec revêtement caoutchouc

26:1 Thrust • Extra durable, heat treated piston rod • Precision sintered friction plate • Easy release star-burst reverse-punched gripping plate • Hammer finished alloy handle w/rubber coated comfort grip

750-XSP: 750 ml x 75 ml

751-XSP: 750 ml x 150 ml; 750 ml x 100 ml



MODÈLE | MODEL 755-XSP

Applicateur à ratios multiples

Multi ratio applicator

18:1 Ratio • Conversion facile en quelques secondes grâce aux disques poussoirs à insertion/extraction rapide • Plaque de stabilisation de cartouche brevetée pour un soutien supplémentaire • Tige de piston extra durable et traitée thermiquement • Plaque de friction frittée de précision • Plaque de préhension poinçonnée en étoile à relâchement facile • Poignée en alliage de zinc avec poignée confort enduite de caoutchouc

18:1 Thrust • Easily converts in just seconds with snap in/snap out push disks • Patented cartridge stabilizing plate for extra support • Extra durable, heat treated piston rod • Precision sintered friction plate • Easy release star-burst reverse-punched gripping plate • Zinc Alloy handle w/rubber coated comfort grip

750 ml x 750 ml; 750 ml x 300 ml

Le système innovant pneumatique 710AL de Newborn permet à l'utilisateur d'extruder des matériaux à partir de cartouches de 10 oz. et 29 oz. et/ou de cartouche saucisses de 10 oz. ou 20 oz. en changeant simplement les barils. Achetez une unité complète contenant la poignée universelle et les trois barillets ou achetez une poignée universelle et ajoutez les barillets supplémentaires selon vos besoins.

Newborn's innovative 710AL pneumatic system allows the user to extrude materials from 10 oz. and 29 oz. cartridges and/or 10 oz. or 20 oz. sausage packs by simply changing barrels. Purchase a complete unit containing the universal handle and all three barrels or purchase a universal handle and add the additional barrels as you need them.



MODÈLE | MODEL 710AL SÉRIES | SERIES

Pneumatique monocomposant

Single component pneumatic

120 lb. PSI • Régulateur de pression d'air • Barillet aluminium léger à changement rapide • Valves d'arrêt automatique • Valve de sécurité dans la poignée • Raccord à déconnexion rapide

120 lbs. PSI • Air pressure regulator • Lightweight quick change aluminium barrel • Auto release shut off valves • Safety valve in handle • quick disconnect nipple

710AL-12: 10 oz. Cartouche/Cartridge

710AL-20: 10 oz. / 20 oz. Saucisse/Sausage

710AL-30: 29 oz. Cartouche/Cartridge



MODÈLES | MODELS 725AL-12 / 725AL-30

Cartouche actionnée par tige pneumatique

Rod driven cartridge pneumatic

Poussée nominale 490 lb. Cylindre de 2,5", 100 PSI • Puissance supplémentaire pour les matériaux visqueux • Idéal pour les systèmes à cartouches universels • Le régulateur d'air • Barillet aluminium léger à changement rapide • Valve de sécurité sur la poignée • Valve de décharge d'air • Renvois d'air • Raccord à déconnexion rapide

Nominal thrust 490 lbs. 100 PSI, 2.5" cylinder • Extra power for viscous materials • Ideal for universal cartridge systems • true air regulator controls flow • lightweight quick change aluminium barrel • Safety valve in handle • Air dump valve stops flow instantly • Reverse air • Quick disconnect Nipple

725AL-12: 10 oz. Cartouche/Cartridge

725AL-30: 29 oz. Cartouche/Cartridge



MODÈLES | MODELS 724 / 732

Vrac/saucisse pneumatique

Bulk/sausage pneumatic

100 PSI • Joint de piston en cuir standard et joint de piston flottant pour saucisse • Régulateur de pression d'air • Buse ovale OV-25 (1/2"), Capuchon anneau et 3 cônes inclus • Valve d'arrêt à déclenchement automatique

100 PSI • Leather cups standard with floating sausage cup • Air pressure regulator • OV-25 oval nozzle (1/2"), Ring cap and 3 cones included • Auto release shut off valve

724: 24 oz. Vrac/Bulk; 10 oz. & 20 oz. Saucisse/Sausage

732: 32 oz. Vrac/Bulk; 10 oz., 20 oz. & 30 oz. Saucisse/Sausage



MODÈLES | MODELS 830A15 / 830A30

Applicateur pneumatique à ratios multiples

Multi ratio pneumatic applicator

Poussée nominale 490 lb. Cylindre de 100 PSI/2.5" • Conversion facile en quelques secondes grâce aux disques poussoirs à enclenchement rapide • Plaque stabilisatrice de cartouche brevetée pour un support de cartouche supplémentaire • Régulateur d'air réglable en aluminium robuste • Valve de décharge d'air pour un débit instantané • Renvois d'air • Raccord à déconnexion rapide

Nominal thrust 490 lbs. 100 PSI/2.5" cylinder • Easily converts in just seconds with snap in/snap out push disks • Patented cartridge stabilizing plate for extra cartridge support • Adjustable heavy duty aluminium air regulator • Air dump valve stops flow instantly • Reverse air • Quick disconnect nipple

830A15: 150 ml x 150 ml; 150 ml x 75 ml; 75 ml x 75 ml

830A30: 300 ml x 300 ml; 300 ml x 150 ml; 300 ml x 75 ml; 150 ml x 150 ml; 150 ml x 75 ml



MODÈLES | MODELS 850A30 / 850A75

Applicateur pneumatique à ratios multiples

Multi ratio pneumatic applicator

Poussée nominale 1100 lb. Cylindre de 100 PSI/4" • Conversion facile en quelques secondes grâce à des disques poussoirs encliquetables • Plaque stabilisatrice de cartouche brevetée pour un support de cartouche supplémentaire • Régulateur d'air en aluminium • La valve de décharge d'air arrête immédiatement le débit • Renvois d'air • Raccord à déconnexion rapide

Nominal thrust 1,100 lbs. 100 PSI/4" cylinder • Easily converts in just seconds with snap in/snap out push disks • Patented cartridge stabilizing plate for extra cartridge support • Adjustable heavy duty aluminium air regulator • Air dump valve stops flow instantly • Reverse air • Quick disconnect nipple

850A30: 300 ml x 300 ml; 300 ml x 150 ml; 300 ml x 75 ml; 150 ml x 150 ml

850A75: 750 ml x 750 ml; 750 ml x 300 ml; 750 ml x 75 ml; 600 ml x 600 ml; 600 ml x 300 ml; 300 ml x 300 ml; 300 ml x 75 ml



MODÈLE | MODEL 860A75

Applicateur pneumatique «Combo Trigger» à ratios multiples

Multi ratio «Combo Trigger» pneumatic applicator

Poussée nominale 1100 lb. Cylindre de 100 PSI/4" • Pas de conversion nécessaire pour passer d'une poignée de valise horizontale à une poignée verticale/pistolet • Déclencheur rotatif innovateur, le commutateur et les valves permettent votre orientation dominante • Se convertit facilement en quelques secondes avec des disques poussoirs à enclencher/enlever • Plaque de stabilisation de cartouche brevetée pour support supplémentaire • Régulateur d'air en aluminium robuste • Valve de décharge d'air • Renvois d'air • Raccord à déconnexion rapide

Nominal thrust 1,100 lbs. 100 PSI/4" cylinder • No conversions needed to go from horizontal suitcase grip to vertical/pistol grip • Innovative rotatable Trigger, switch & valves allow for your preferred dominant Trigger/grip orientation • Easily converts in just seconds with snap in/snap out push disks • Patented cartridge stabilizing plate for extra cartridge support • Adjustable heavy duty aluminium air regulator • Air dump valve stops flow instantly • Reverse air • Quick disconnect nipple

750 ml x 750 ml; 750 ml x 300 ml; 750 ml x 75 ml; 600 ml x 600 ml; 600 ml x 300 ml; 300 ml x 300 ml; 300 ml x 75 ml



MODÈLE | MODEL VR200A83

Applicateur pneumatique à ratio variable

Variable ratio pneumatic applicator

Poussée nominale 490 lb. Cylindre de 100 PSI/2.5" • Pour utilisation avec des cartouches de 200 ml • Se convertit facilement en quelques secondes (ratio de mélange 1:1, 2:1, 4:1 et 10:1) avec disques poussoirs insertion/extraction • Charge latérale/intérieure • Régulateur d'air en aluminium • Valve de décharge d'air • Renvois d'air • Raccord à déconnexion rapide • Tous format de disques poussoirs inclus

Nominal thrust 490 lbs. 100 PSI/2.5" cylinder • For use with 200 ml cartridges • Easily converts in just seconds to (1:1, 2:1, 4:1 and 10:1 mix ratios) with snap in/snap out push disks • Slide in/side load • Adjustable heavy duty aluminium air regulator • Air dump valve stops flow instantly • Reverse air • Quick disconnect nipple • All size push disks included

200 ml Cartouche/Cartridges



MODÈLE | MODEL VR400A83

Applicateur pneumatique à ratio variable

Variable ratio pneumatic applicator

Poussée nominale 490 lb. Cylindre de 100 PSI/2.5" • Pour utilisation avec des cartouches de 200 ml & 400 ml • Se convertit facilement en quelques secondes (ratio de mélange 1:1, 2:1, 4:1 et 10:1) avec disques poussoirs insertion/extraction • Charge latérale/intérieure • Régulateur d'air en aluminium • Valve de décharge d'air • Renvois d'air • Raccord à déconnexion rapide • Tous format de disques poussoirs inclus

Nominal thrust 490 lbs. 100 PSI/2.5" cylinder • For use with 200 ml & 400 ml cartridges • Easily converts in just seconds to (1:1, 2:1, 4:1 and 10:1 mix ratios) with snap in/snap out push disks • Slide in/side load • Adjustable heavy duty aluminium air regulator • Air dump valve stops flow instantly • Reverse air • Quick disconnect nipple • All size push disks included

200 ml & 400 ml Cartouche/Cartridges



MODÈLE | MODEL VR400A85

Applicateur pneumatique à ratio variable

Variable ratio pneumatic applicator

Poussée nominale 1100 lb. Cylindre de 100 PSI/4" • Pour utilisation avec des cartouches de 200 ml & 400 ml • Se convertit facilement en quelques secondes (ratio de mélange 1:1, 2:1, 4:1 et 10:1) avec disques poussoirs insertion/extraction • Charge latérale/intérieure • Régulateur d'air en aluminium • Valve de décharge d'air • Renvois d'air • Raccord à déconnexion rapide • Tous format de disques poussoirs inclus


Nominal thrust 1,100 lbs. 100 PSI/4" cylinder • For use with 200 ml & 400 ml cartridges • Easily converts in just seconds to (1:1, 2:1, 4:1 and 10:1 mix ratios) with snap in/snap out push disks • Slide in/side load • Adjustable heavy duty aluminium air regulator • Air dump valve stops flow instantly • Reverse air • Quick disconnect nipple • All size push disks included

200 ml & 400 ml Cartouche/Cartridges

ACCESSOIRES POUR APPLICATEURS ÉPOXY EPOXY APPLICATOR ACCESSORIES



Disques poussoirs
Push disks



Clé pour disques poussoirs
Push disks wrench



Poignée de support
Support handle



Raccord à déconnexion rapide
Quick disconnect nipple



MODÈLE | MODEL 408N

Pistolet à cliquet vétérinaire à gel époxy polyvalent

Veterinary ratchet type epoxy poly gel gun

6:1 Ratio • 2-1/2 oz, 6 oz, 8 oz, 10 oz (300 cc), 12 oz. • Pour tube trois à collets: 1-5/8" dia. x 300 cc (et autres) • Dosage réglable = 5 cc, 10 cc, 15 cc • Dents traitées thermiquement

6:1 Thrust • 2-1/2 oz., 6 oz., 8 oz., 10 oz. (300 cc), 12 oz. • For three lug tubes: 1-5/8" dia. x 300 cc (and others) • Adjustable dosage = 5 cc, 10 cc, 15 cc • Heat treated teeth



MODÈLE | MODEL 377

Tige lisse deluxe «X-TENDER»

Deluxe «X-TENDER» smooth rod

10:1 Ratio • Calfeutrage 45" pour sous-planchers, plafonds, toitures • Guide réversible 2 en 1 pour guide de solives

10:1 Thrust • 45" caulk for sub-floors, ceiling, roofs • Reversible 2-in-1 joist guide

29 oz. Cartouche/Cartridge

Avec adaptateur optionnel pour permettre usage d'une cartouche de 10 oz. *With optional adapter allows use of 10 oz. Cartridge.*

ACCESSOIRES POUR «X-TENDER» X-TENDER ACCESSORIES



BRP-10

Adaptateur de barillet pour modifier le X-tender afin d'utiliser avec des cartouches de 10 oz.

Barrel adapter to modify the X-TENDER to use with 10 oz. cartridges.



JG-2

Guide de solive, compatible avec 2" et 4".

Joist guide, Fits 2" and 4".



CG-1

Guide en béton, remplit les dilatation de joints rapidement et facilement.

Concrete guide, fills expansion joints fast and easy.



SW-1

Roues de surface pour pousser ou tirer facilement le X-tender.

Surface wheels for easy pushing or pulling the X-tender.

BEADBUDDY45™

BB-45



Système de buses pour les endroits difficiles d'accès.
Prolongé, angle de 45° et standard.
Pour applicateurs de produits vrac - saucisses.

*Nozzle system for hard to reach places.
Extended, 45° angle and standard.
For bulk - sausage applicators.*



BG-45

Système de buses pour endroits difficiles d'accès:
Prolongé, angle 45° et standard. Pour vrac - saucisse.

*Nozzle System for Hard to Reach Places:
Extended, 45° Angle & Standard.
For Bulk - sausage Guns.*

RACLOIRS À CHAUDIÈRES / BUCKET SCRAPER

SCR-02: 2"
SCR-03: 2-1/2"



Contient un modèle individuel avec tous les accessoires normalement inclus avec ce modèle particulier. Boîtier en plastique (avec section pour divers accessoires).
Contient: Ensemble de 6 spatules sur joint torique (Slick-1), crochet pour échelle en aluminium extrudé (LH35A ou LH36A), couteau à manche plat LK-9, 1 paquet de 10 lames UB standard.

Contains individual model with all accessories normally included with that particular model. Plastic case (with section for various accessories).

Contains: Set of 6 spatulas on O-ring (Slick-1), extruded aluminium ladder hook (LH35A or LH36A), LK-9 flat handle knife, 1 pack of 10 UB standard utility blade.

GANTS EN NITRILE / NITRILE GLOVES



Sans latex et résistant aux produits chimiques.
Grandeurs: L, XL, XXL.

*Latex free and chemical resistant.
Sizes: L, XL, XXL.*

CAPUCHONS / CAPS

Capuchon anneau
Ring cap



RCP-60: 2"
For / Pour: PC-58

Capuchon avant
Front cap



FCS-67: 2"
FCS-68: 2-5/8"

Capuchon avant
Front cap



FCS-620AL: 2"
For / Pour: 620AL



ENSEMBLE / KIT	MODEL	ENSEMBLE / KITS	MODEL
KIT-224	224	KIT-332	332
KIT-232	232	KIT-424	424
KIT-224-LITE	224-LITE	KIT-620	620AL
KIT-232-LITE	232-LITE	KIT-624	624-GTS
KIT-324	324	KIT-632	632-GTS

CAULK BUDDY™

CB-100

Outil de finition avec embout flexible en caoutchouc qui se clipse sur le pistolet. Comprend 2 bouchons pour garder le calfeutrage ouvert frais.

Finishing tool with flexible rubber tip that Clip on the gun. Includes 2 caps to keep opened caulk fresh.



CÔNES / CONES



PC-58:
Utiliser avec des pistolets à barillet de 2" et des anneaux RCP-60.

To be used with 2" barrel bulk guns and RCP-60 ring cap.



PC-62:
A utiliser avec la série 620AL.

To be used with 620AL series.



PC-620:
A utiliser avec la série 620AL.

To be used with 620AL series.



PC-620 bent:
A utiliser avec la série 620AL.

To be used with 620AL series.

PLAQUES D'APPUI / FOLLOW PLATES



FPT-02 (2 GAL.)
FPT-05 (5 GAL.)

Le joint en néoprène peut être utilisé avec des seaux droits et coniques.

- Pour barillets de 2" de diamètre
- Pas d'amarrage du barillet fileté (anneau d'étanchéité à l'air)
- 5 gal. - 11.5" diamètre avec joint d'étanchéité 1"
- 2 gal. - 8.5" de diamètre avec joint 1/2"

Neoprene seal can be used with straight and tapered pails.

- For 2" diameter barrels
- No threaded barrel docking (air tight-o-ring)
- 5 gal. - 11.5" diameter w/1" seal
- 2 gal. - 8.5" diameter w/ 1/2" seal

CROCHETS POUR ÉCHELLES / LADDER HOOKS



LH-32:

A utiliser avec les modèles des séries 200, 300, 400 et 600.

To be used with 200, 300, 400 & 600 series bulk gun.



LH-35A:

A utiliser avec les modèles saucisse 620AL.

To be used with 620AL series bulk gun.



LH-36A:

A utiliser avec les modèles des séries 200, 300, 400 et 600.

To be used with 200, 300, 400 & 600 series bulk gun.

MÉLANGEURS / MIXERS



MX-01:

Mélangeur Turbo
Turbo mixer



MX-02:

Mélangeur de catalyseur 4", 22" de haut
4" catalyst mixer, 22" tall

MX-03:

Mélangeur de catalyseur 4", 28" de haut
4" catalyst mixer, 28" tall

ROULEAU DE BARRE D'APPUI / BACKER ROD ROLLER



SK-BR1:

- Pas de changement de roue
- Aucun ajustement
- Poignée en aluminium léger
- Assemblage simple en 3 pièces
- Roue en plastique non marquante

- No Changing Wheels
- No adjustments
- Lightweight Aluminum Handle
- Simple 3 Piece Assembly
- Non-Marking Plastic Wheel

BUSES / NOZZLES



Embout conique
Bevel end:

BE-35: 1/8"ID x 3/8"L
(1/2"OD x 3"L)

BE-36: 1/16"ID x 11/16"L
(3/8"OD x 3"L)

BE-38: 1/8"ID x 7/8"L
(5/8"OD x 3"L)



Embout ovale
Oval end:

(3" Long)

OV-17: 3/16"ID x 5/8"OD

OV-18: 1/4"ID x 5/8"OD

OV-21: 3/8"ID x 5/8"OD

OV-25: 1/2"ID x 5/8"OD

OV-27: 5/8"ID x 5/8"OD



Embout carré
Square end:

SQ-49: 1/8"ID x 3/8"L
(3/8"OD x 3"L)

SQ-50: 1/8"ID x 3/8"L
(1/2"OD x 3"L)

SQ-51: 1/8"ID x 7/8"L
(5/8"OD x 3"L)



Embout arrondi
Round end:

R-9: 1/8"ID x 3/8"OD x 4"L

R-10: 3/32"ID x 5/8"OD x 4"L

R-11: 1/8"ID x 5/8"OD x 4"L

R-12 Bent: 1/8"ID x 3/8"OD x 5L

R-16 Bent: 1/8"ID x 3/8"OD x 18"L

RBS-16: 1/8"ID x 3/8"OD x 18"L

JOINT DE PISTON / PISTON PACKINGS



LC2/LC3/LC4



DC-81/DC-82



HFC-81



CI-90



SC-81



PB-LCSP2

LC-2: Joint de piston en cuir 2" / 2" *Leather cup**

LC-3: Joint de piston en cuir 2-5/8" / 2-5/8" *Leather cup**

LC-4: Joint de piston en cuir 3-1/2" / 3-1/2" *Leather cup**

DC-81: Joint de piston double en Hytrel® 2" / 2" *Dual Hytrel® cup*

DC-82: Joint de piston double en Hytrel® 2-5/8" / 2-5/8" *Dual Hytrel® cup*

HFC-81: Joint de piston flottant / *Floating cup*

CI-90: Ejecteur conique / *Conical ejector*

SC-81: Joint de piston à saucisse seulement / *Sausage only cup*

PB-LCSP2: Joint de piston épandeur en cuir / *Leather cup spreader*

* L'ensemble comprend 2 cuirs, 3 rondelles et 1 contre-écrou.

* *Kit includes 2 leathers, 3 washers and 1 lock nut.*

COUTEAUX ET LAMES / KNIFES AND BLADES



L'original Pipeknife®
The original Pipeknife®

PK-PK14: 14"

PK-PK18: 18"



Couteau à manche plat
Flat handle knife

PK-LK9: 9"

PK-LK14: 14"

PK-LK18: 18"

PK-LK24: 24"



Couteau en acier
Steel knife

PK-SLK9: 9"

PK-SLK14: 14"

PK-SLK18: 18"

PK-SLK24: 24"



Couteau Presto Pipeknife®: changement de lame rapide
Presto Pipeknife®: quick change blade system

PK-PRESTO9: 9"

PK-PRESTO14: 14"

PK-PRESTO18: 18"


PK-PRESTO24: 24"

PK-ASB: Lame oblique robuste / *Heavy duty angled blade*

PK-SB: lame dentelée / *serrated blade*

PK-LUB: longue lame utilitaire / *long utility blade*

PK-UB: lame utilitaire / *utility blade*

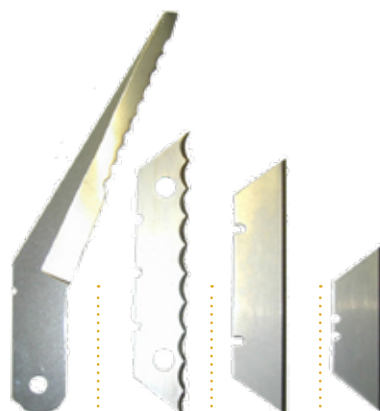

PK-ASB

PK-SB

PK-LUB

PK-UB

SPATULES / SPATULAS

Toutes les spatules sont disponibles en acier inoxydable ou en téflon.
All spatulas available in stainless steel or teflon coated.



- SPT3P:** 3" Effilée / tapered 5/8" - 3/8" largeur, width
- SPT3S:** 3" Droite / straight 5/8" - largeur, width
- SPT4P:** 4" Effilée / tapered 5/8" - 7/16" largeur, width
- SPT4S:** 4" Droite / straight 3/4" - largeur, width
- SPT5P:** 5" Effilée / tapered 11/16" - 1/2" - largeur, width
- SPT5S:** 5" Droite / straight 13/16" - largeur, width
- SPT6S:** 6" Droite / straight 1" - largeur, width
- SPT8S:** 8" Droite / straight 1-1/4" - largeur, width
- SPT10S:** 10" Droite / straight 1-1/2" - largeur, width

KIT-SPT:

Comprend une de chaque : Spatules coniques de 3" et spatules droites de 3", 4", 5", 6" et 8" équipé d'une poignée en bois.

Comes with one of each: 3" tapered and 3", 4", 5", 6" and 8" straight spatulas with wooden handle.



- SPT3P-OF:** 3" Effilée / tapered 5/8" - 3/8" largeur, width
- SPT3S-OF:** 3" Droite / straight 5/8" - largeur, width
- SPT4S-OF:** 4" Droite / straight 3/4" - largeur, width
- SPT5S-OF:** 5" Droite / straight 13/16" - largeur, width
- SPT6S-OF:** 6" Droite / straight 1" - largeur, width
- SPT8S-OF:** 8" Droite / straight 1-1/4" - largeur, width
- SPT10S-OF:** 10" Droite / straight 1-1/2" - largeur, width

KIT-SPT-OF:

Comprend une de chaque : Spatules coniques de 3" et spatules contrebalancé droites de 3", 4", 5", 6" et 8" équipé d'une poignée en bois.

Comes with one of each: 3" tapered and 3", 4", 5", 6" and 8" straight offset spatulas with wooden handle.



SLICK-1:

Comprend une de chaque : Spatules coniques de 3" et spatules droites de 3", 4", 5", 6" et 8". Équipé d'une poignée en caoutchouc et d'un porte-clés qui s'ouvre et se ferme pour faciliter l'accès et le rangement.

Comes with one of each: 3" tapered and 3", 4", 5", 6" and 8" straight spatulas. Equipped with rubber grip and key ring that opens & closes for easy access and storage.

ENSEMBLE DE SPATULE EN PLASTIQUE: PLASTIC SPATULA KIT:

Ensemble de 8 spatules entièrement en plastique. Extrémités à la fois larges et agressives. Largeur: 3/4", 7/8", 1", 1,5", 4". Idéal pour les vitriers ou ceux qui travaillent sur une surface à protéger.

Set of 8 spatulas entirely in plastic. Wide and aggressive ends. Widths: 3/4", 7/8", 1", 1.5", 4". Ideal for glaziers or those working on a surface to be protected.



SLICK-2:

Comprend une de chaque : Spatules coniques de 3" et spatules droites de 3", 4", 5", 6", 8" et 10". Équipé d'un porte-clés qui s'ouvre et se ferme pour faciliter l'accès et le rangement.

Comes with one of each: 3" tapered and 3", 4", 5", 6", 8" and 10" straight spatulas. Equipped key ring that opens & closes for easy access and storage.

ENSEMBLE DE SPATULE LARGE: WIDE SPATULA KIT:

Ensemble de 4 spatules à pointe large, 4" de long. Comprend des largeurs de 1", 1,5", 2", et 3". Reliées entre elles par une bande métallique.

Set of 4 wide tip spatulas, 4" long. Includes 1", 1.5", 2", and 3" widths. Bound together with a metal band..





A-POCKETSLK

SPATULES POCKET SLIX STANDARD

Un manche ainsi que six tailles de spatules. Les lames peuvent être retirées pour être nettoyées. La largeur des lames représente une spatule effilée de 3" et une spatule droite de 3", 4", 5", 6" et 8". Roue de verrouillage pour serrer et desserrer facilement les lames.

STANDARD POCKET SLIX SPATULAS

One handle and six sizes spatulas. The blades can be removed for cleaning. The width of the blades represents a 3" tapered spatula and 3", 4", 5", 6" and 8" straight spatula. Locking wheel for easy tightening and loosening of blades.



A-POCKETSLK-FLE

SPATULES POCKET SLIX FLEXIBLES

Plus flexible que notre pocket slix standard. Un manche ainsi que six tailles de spatules. Les lames peuvent être retirées pour être nettoyées. La largeurs des lames représente une spatule effilée de 3" et une spatule droite de 3", 4", 5", 6", et 8". Roue de verrouillage pour serrer et desserrer facilement les lames.

FLEXIBLES POCKET SLIX SPATULAS

More flexible than our standard pocket slix. One handle and six sizes of spatulas. Blades can be removed for cleaning. The width of the blades represents a 3" tapered spatula and 3", 4", 5", 6", and 8" straight spatula. Locking wheel for easy tightening and loosening of blades.



A-POCKETSLK-ELP

SPATULES POCKET SLIX BOUTS ELLIPTIQUES

Avec des lames elliptiques. Un manche ainsi que six tailles de spatules. Les lames peuvent être retirées pour être nettoyées. La largeurs des lames représente une spatule effilée de 3" et une spatule droite de 3", 4", 5", 6", et 8". Roue de verrouillage pour serrer et desserrer facilement les lames.

SPATULAS POCKET SLIX ELLIPTICAL TIPS

With elliptical blades. One handle and six sizes of spatulas. The blades can be removed for cleaning. The width of the blades represents a 3" tapered spatula and 3", 4", 5", 6", and 8" straight spatula. Locking wheel for easy tightening and loosening of blades.

OUTIL DE DÉCOUPE DE MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ / VIBRATING SEALANT CUTOUT TOOL

PK-VKREPL

Vitesse variable à 6 positions.

Pour la découpe simple ou complexe.

Technologie micro-sonique pour un mouvement d'oscillation à haute fréquence ce qui permet une découpe et un enlèvement du mastic en douceur et rapidement.

Également possible en ensemble.

PK-VKREPL

Variable speed with 6 positions.

For simple or complex cutting.

Micro-sonic technology for a high frequency oscillation movement which allows a smooth and fast cutting and removal of the sealant.

Also available as a set.

ENSEMBLE: PK-VKKIT

L'ensemble comprend les lames de découpe les plus populaires et des inserts spécialement conçus qui permettent d'utiliser les lames sur plusieurs outils à couteaux vibrants. Les outils supplémentaires comprennent le couteau à découper pratique de 9", 5 lames utilitaires incassables et un ensemble d'accessoires polyvalents de 20 pièces.

KIT: PK-VKKIT

The set includes the most popular cutting blades and specially designed inserts that allow the blades to be used on multiple vibratory cutter tools. Additional tools include the handy 9" cutting knife, 5 unbreakable utility blades and a 20-piece multi-purpose accessory kit.





Distribué par / Distributed by:

